小型農機の名門 マメトラ

マメトラ土壌消毒機

堆肥、ワラ混入圃場も思いのまま完全注入

穿孔注入式

SD6B1

薬液タンク設置時

※画像はイメージです。
薬液タンクは標準装備に
含まれておりません。

病原菌、線虫類による連作障害を

シャットアウト!!

マメトラ土壌消毒機

SD6B1

理想の消毒作業を実現!!

特　長

① ポンプは完全密閉式のプランジャーポンプを採用し、ガス洩れがなく、耐久性は抜群です。また潤滑油がプランジャー内に注入されていますので、油切れによるポンプ故障が防げます。

② 薬液タンクは15度後方に傾斜、薬液をムダなく使用できます。またタンクは機体中央部の車輪真上にあるため、薬液量が変化しても前後のバランスは常に一定で、安定した作業が可能です。

③ 注入針先端部にチェックバルブを装備してありますので、液ダレ防止に効果的です。

④ 打込みは『２本打ち』『１本打ち（オプション部品）』と作業に合せて交換できます。

⑤ 打込み深さの調整は鎮圧ローラ（尾輪）の上下で調整できます。

⑥ ハンドルは上下・左右調整が作業者の背丈、運転操作に合わせ調節できます。

⑦ 車輪の交換（オプション）及び車幅の調節により高畝作業も可能です。

オプション（１本打ち用）

単尾輪セット

C02-1002-000

注入針Cアッシ

S60-1419-003

⚠安全使用上の注意

マスク着用　手袋着用　メガネ着用

土壌消毒作業の際は、吸収缶（活性炭入り）付防護マスク、不浸透性手袋、保護メガネ及び長ズボン・長袖の作業衣を着用し、薬液が皮膚に付着したり、揮発したガスを吸い込んだり、また薬液やガスが眼に入ったりしないよう注意する。ガス抜き作業の際にも同様の保護マスク、保護メガネを着用してください。

仕　様

仕様	型式		SD6B1
	大きさ	全長（mm）	1550
		全幅（mm）	715
		全高（mm）	1114
	重量（kg）		143（薬液タンクなし）
	エンジン	型式	GB131LN
		種類	空冷4サイクルOHVガソリン
		排気量（cc）	126
		定格出力（kW[PS]/rpm）	2.3[3.1]/1800
		最大出力（kW[PS]/rpm）	3.0[4.2]/2000
		始動方式	リコイル
		燃料タンク（L）	3.0
	走行部	変速段階	前進２段・後進１段
		操向クラッチ	サイドクラッチ
		速度（km/h）　前進1速	1.4
		2速	3.2
		後進1速	1.1
		作業速度（km/h）	3.2（前進１段）
	タイヤ		400-9
	主クラッチ		レバー型
	ハンドル	ハンドル形状	角
		ハンドル上下調節	３段
		ハンドル回動	２段
	薬液タンク容量（L）		18～20
	吐出量	１本打（cc）	１穴当り 3.4～8.6の６段階
		２本打（cc）	１穴当り 1.7～4.3の６段階
	打込深さ（mm）		最大 270
	打込間隔（mm）		300×300 平行打込
	ポンプ	型式	プランジャー式
		最大噴射圧力（kg/cm²）	25 以上
		潤滑方式（cc）	密閉式オイル潤滑（油量32）

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故のないように注意してください。

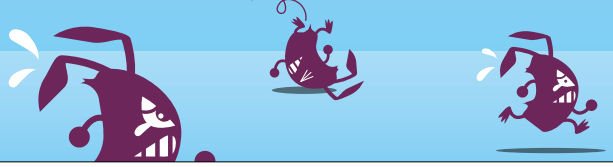

マメトラ農機株式会社

本　社／埼玉県桶川市西２丁目９－３７　TEL (048) 771-1181(代)　FAX (048) 771-1529
工　場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3　TEL (0184) 43-4160(代)　FAX (0184) 43-4120
営業所／秋　田　TEL (0184) 43-4121
山　形　TEL (023) 654-0681
福　島　TEL (024) 553-0885
新　潟　TEL (0258) 23-1329
長　野　TEL (026) 293-4888
茨　城　TEL (029) 241-3751
栃　木　TEL (028) 976-0187
群　馬　TEL (027) 268-3119
中　部　TEL (058) 393-0041
四　国　TEL (089) 973-2325

お取り扱いは

1906A